

Knivsterilisator - Type 5, type 6 og type 13



TYPE 5

Sterilisator for 2-4 stk. knive. Kan benyttes til 2-knivsystemer. Steriliserer hele knivbladet. Sterilisatoren kan benyttes i automatiske systemer med overvågning mv.

Fås i isoleret og uisoleret udgaver, - for varmelegemer eller for 87° C varmt vand (uden varmelegeme).

Type 5 sterilisatoren er velegnet hvor stor driftsikkerhed og høje krav til hygiejnen er påkrævet.

Varmlægeme for type 5


Som standard varmelegeme benyttes 1000 W varmelegeme med indbygget termostat som aktiverer ved 87° C.

Alternative varmelegemer er 1500 W og 2000 W, samt varmelegemer ved 92° C. termostater.

Øvrigt tilbehør til type 5


- Nåleventil for regulering af vandgennemstrømning.
- Niveauovervågning for sikring af varmelegeme.
- Beslag for montering på håndvask eller væg.

SFK- VARENR.	VARMELEGEMER
AG-472651	230 V - 1000 W - 1 1/4" - 87° C termostat
AG-472655	230 V - 1500 W - 1 1/4" - 87° C termostat
AG-472649	230 V - 2000 W - 1 1/4" - 87° C termostat
AG-472651-1	230 V - 1000 W - 1 1/4" - 92° C termostat
AG-4726551	230 V - 1500 W - 1 1/4" - 92° C termostat
AG-4726491	230 V - 2000 W - 1 1/4" - 92° C termostat
	Tilbehør
AG-472692	Nåleventil, forkromet
AG-472688	Vægbeslag
M-494007	Håndvaskebeslag
AG-472669	Automatisk niveauovervågning, 220 V

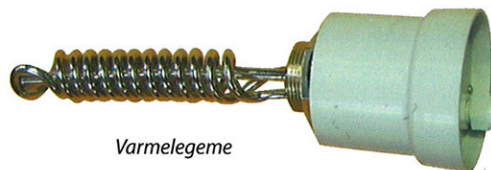

Varmelegeme

STERILISATOR	ISOLERET	UISOLERET	ISOLERET	UISOLERET
TYPE 5	For varmelegeme	For varmelegeme	For 82° C vand	For 82° C vand
	Vare nr. M-495020	Vare nr. M-495021	Vare nr. M-495022	Vare nr. M-495023
Dimension (LXBXH)	255x155x300 mm	205x105x300 mm	255x155x300 mm	205x105x300 mm
Dimension indv.(LXBXH)	200x100x300 mm	200x100x300 mm	200x100x300 mm	200x100x300 mm
Vandtilslutning	RG 1/4"	RG 1/4"	RG 1/4"	RG 1/4"
Vand ind, temperatur	min. 60° C	min. 60° C	min. 82° C	min. 82° C
Afløb, via overløbsrør	RG 1 1/2"	RG 1 1/2"	RG 1 1/2"	RG 1 1/2"
El-varmelegeme	230 V / 1000 W	230 V / 1000 W		

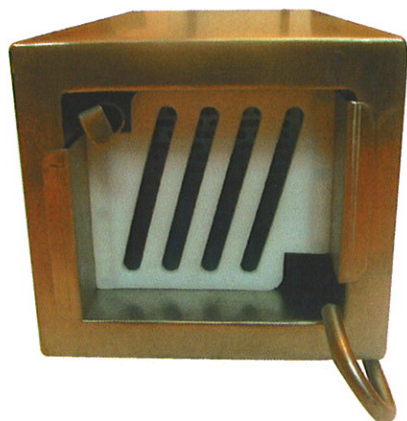

TYPE 6 & 13

Type 6 og 13 sterilisatorer fås enten med indbygget varmelegeme eller for 82° C varmt vand. Sterilisator type 13 er velegnet til sterilisering af smådele og type 6 er velegnet til knivsterilisering. Sterilisatorerne er alle med isolering og dem med indbygget varmelegeme har termostat og tørkognings-sikring.

STERILISATOR	INKL. VARMELEGEME	INKL. VARMELEGEME	FOR 82° C VAND	FOR 82° C VAND
TYPE 6 - ISOLERET		og termometer		og termometer
	Vare nr. AG-472530	Vare nr. AG-472531	Vare nr. AG-472532	Vare nr. AG-472533
Dimension (LXBXH)	200x180x410 mm	200x180x410 mm	200x180x280 mm	200x180x280 mm
Dimension indv.(LXBXH)	150x130x280 mm	150x130x280 mm	150x130x280 mm	150x130x280 mm
Vandtilslutning	Rør Ø10 x1,5	Rør Ø10 x1,5	Rør Ø10 x1,5	Rør Ø10 x1,5
Vand ind, temperatur	min. 60° C	min. 60° C	min. 82° C	min. 82° C
Afløb, via overløbsrør	Rør Ø25	Rør Ø25	Rør Ø25	Rør Ø25
El-varmelegeme	230 V / 1000 W	230 V / 1000 W		

STERILISATOR	INKL. VARMELEGEME	INKL. VARMELEGEME	FOR 82° C VAND	FOR 82° C VAND
TYPE 13 - ISOLERET		og termometer		og termometer
	Vare nr. AG-472535	Vare nr. AG-472536	Vare nr. AG-472537	Vare nr. AG-472538
Dimension (LXBXH)	450x180x410 mm	450x180x410 mm	450x180x410 mm	450x180x410 mm
Dimension indv.(LXBXH)	345x150x265 mm	345x150x265 mm	345x150x265 mm	345x150x265 mm
Vandtilslutning	Rør Ø10 x1,5	Rør Ø10 x1,5	Rør Ø10 x1,5	Rør Ø10 x1,5
Vand ind, temperatur	min. 60° C	min. 60° C	min. 82° C	min. 82° C
Afløb, via overløbsrør	Rør Ø25	Rør Ø25	Rør Ø25	Rør Ø25
El-varmelegeme	400 V / 3000 W	400 V / 3000 W		

SFK Systems A/S

SFK Systems A/S • Head Office • Albuen 37 • DK-6000 Kolding
Tel. +45 76 34 27 00 • Fax +45 75 50 54 77 • e-mail: post@sfk.com • www.sfk.com